


**Einbauanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play  
für Daihatsu Sirion & Terios  
Ein Produkt von MDC**

**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL- Moduls.**

**Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !**

**Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden !!**

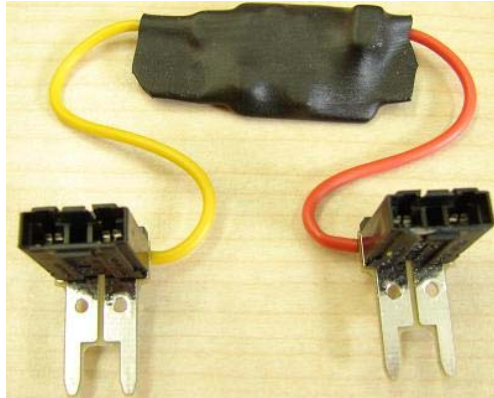

**Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss  
(wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt)  
zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.

Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul eingesetzt.  
Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich das Massekabel angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.


Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.

Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31

# Einbauanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Daihatsu Sirion & Terios Ein Produkt von MDC

Ziehen Sie diese  
Sicherung 10A und  
setzen diese in den  
Sicherungsadapter mit  
dem gelben Kabel

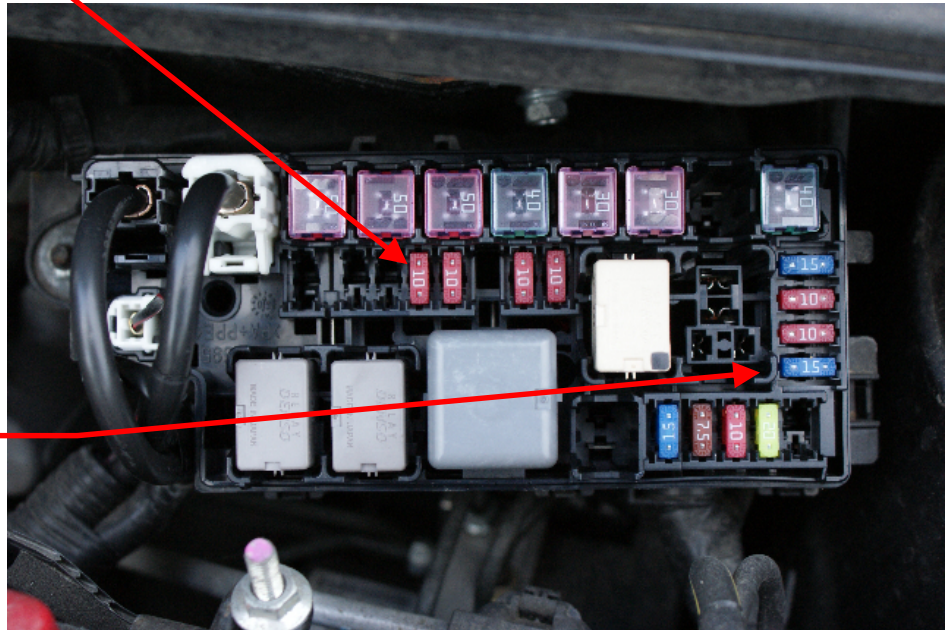

Ziehen Sie diese  
Sicherung 15A und  
setzen diese in den  
Sicherungsadapter mit  
dem roten Kabel

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit  
dem gelben Kabel in  
diesen freigewordenen  
Sicherungsplatz  
10A, so dass die  
Sicherung wie im Bild  
nach **links** zeigt



Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit  
dem roten Kabel in diesen  
freigewordenen  
Sicherungsplatz  
15A, so dass die  
Sicherung wie im Bild  
nach **oben** zeigt

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 25s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.