

Trust+ / ESP Abschalter für smart for2 Typ 450

Ein Produkt von MDC

Einbau/Bedienungsanleitung

!!! Achtung !!!

Aus Sicherheitsgründen darf dieser Stecker


nur als Anfahrhilfe

benutzt werden und nicht während der normalen Fahrt, da die Sicherheitsfunktionen des Fahrzeuges nicht arbeiten !!!

Der Abschaltstecker wird in die Servicebuchse (OBD) eingesteckt



Die Buchse befindet sich bei Fahrzeugen bis 2003 oberhalb des Fahrerfußraumes im Sicherungskasten unter der Abdeckplatte

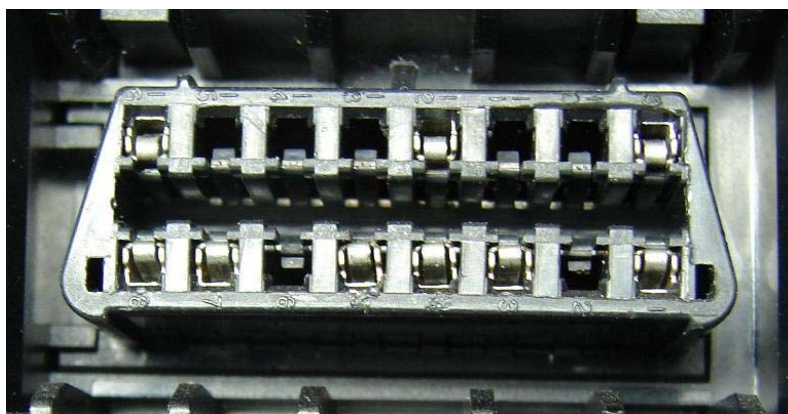

Bei Fahrzeugen ab 2003 befindet sich die Buchse links neben dem Lenkrad im kleinen Ablagefach

Trust+ / ESP Abschalter für smart for2 Typ 450

Ein Produkt von MDC

Einbau/Bedienungsanleitung

Der Stecker wird wie im Bild zu sehen in die breitere Buchsenseite eingesteckt

Wie zu sehen ist der Schalter nicht mittig auf dem Stecker angeordnet, sondern nach links versetzt.

Achten Sie beim Einbau auf die richtige Position.



Sollten Sie den Stecker falsch eingesetzt haben, so wird kein Defekt verursacht, sondern die gewünschte Funktion des Steckers wird nicht erreicht.

Sollten Sie sich in schwierigen Anfahrtsituationen befinden (z.B. Schnee/Eisglätte am Berg) so gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Zündung ausschalten und ca. 30 Sekunden warten
2. Schalter des Steckers nach links schieben (Einschalten)
3. Fahrzeug starten und die Position verlassen
4. An geeigneter Stelle anhalten
5. Fahrzeug abschalten und ca. 30 Sekunden warten
6. Schalter des Steckers wieder nach rechts schieben (Ausschalten)
7. Fahrzeug wieder starten und weiterfahren

!!! Wichtig !!!

Das Abschalten der Trust+ / ESP Funktion wird durch eine Warnleuchte im Tachometer angezeigt